Си-Си

Опора декоративная
высота от 4 до 4,5 метров



! Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников.

Установка оборудования

- На опору устанавливаются подвесные светильники с диаметром посадочного крепления 60 мм.

Монтаж

- Установка с помощью болтов или шпилек (М16–М30 в зависимости от модификации) на железобетонные фундаменты с закладным элементом.

! Закладные элементы необходимо заказывать отдельно.

! Расчёт параметров фундаментного блока производится исходя из климатических условий, ветрового района эксплуатации и параметров грунта. Для расчёта необходима услуга проектной организации.

Таблица модификаций

Наименование опоры	Наименование закладного элемента фундамента	Кол-во приборов, шт.	Масса*, кг	Высота опоры, мм
				H
ОД-1-4,0-77 "Си-Си-1Т"	ЗФ-20/4/Д270-1,5-б	1	59,5	4 000
ОД-2-4,4-79 "Си-Си-2Т"	ЗФ-20/4/Д270-1,5-б	2		4 470

* Указана расчётная масса металлоконструкции с учётом покрытия, без учёта ЗДФ.




Ревизионный лючок



Фланцевое соединение



Окно ЗДФ для вывода кабеля

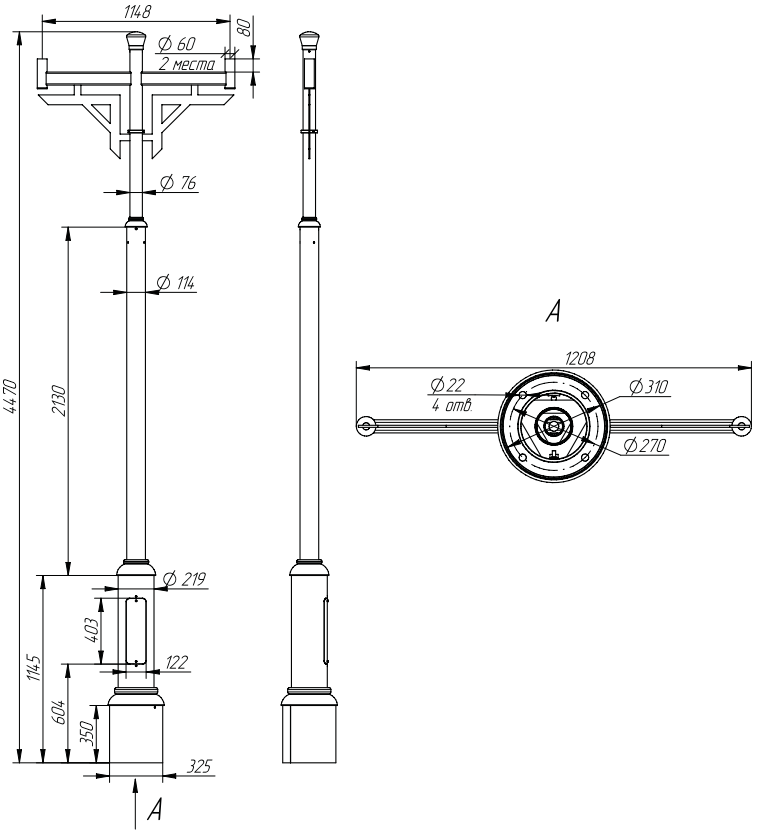

Высокосортная сталь

Антикоррозийное покрытие

Лакокрасочное покрытие